

MASZYNOWNIA PREFABRYKOWANA				
typ szafy	wymiary (mm)			udźwig (kg)
	szer.	głęb.	wys.	
A	950	1050	2100	320 – 1000
B	950	570	2100	320 – 1000
C	870	400	2100	320 – 630
D	780	350	2060	320 – 630
F	1000	650	2100	900 – 1000


  

Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej

przekrój pionowy

udźwig: 900 kg




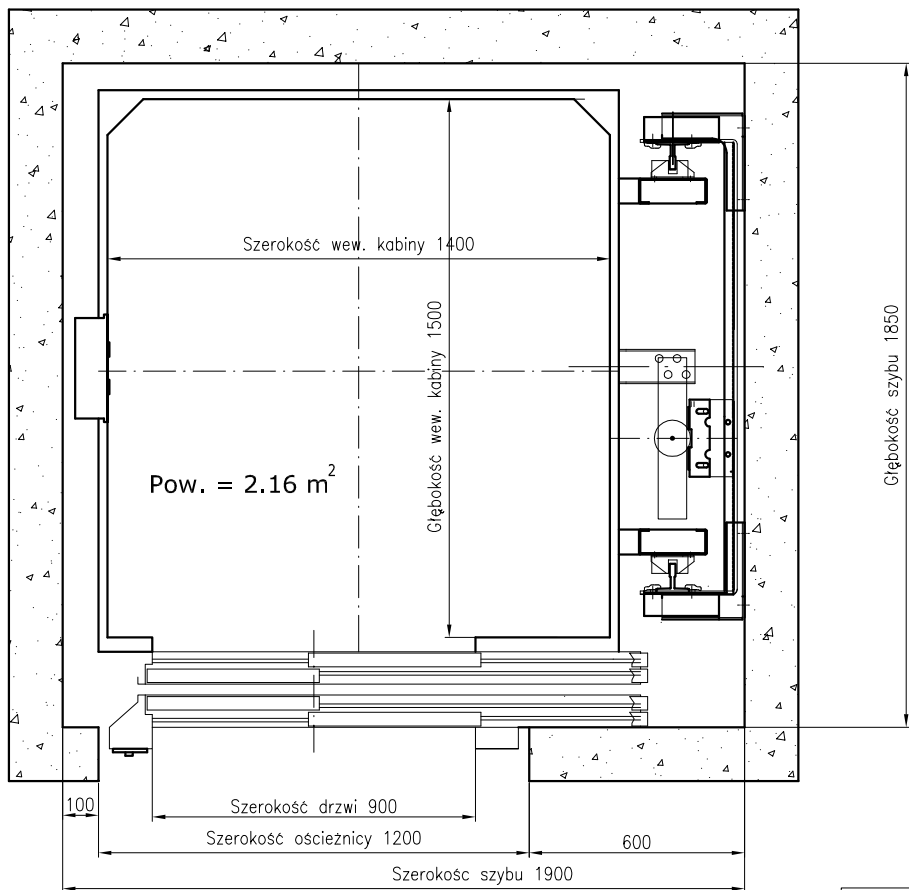


Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: nieprzelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 900

udźwig: 900 kg osób: 12

Przekrój poziomy

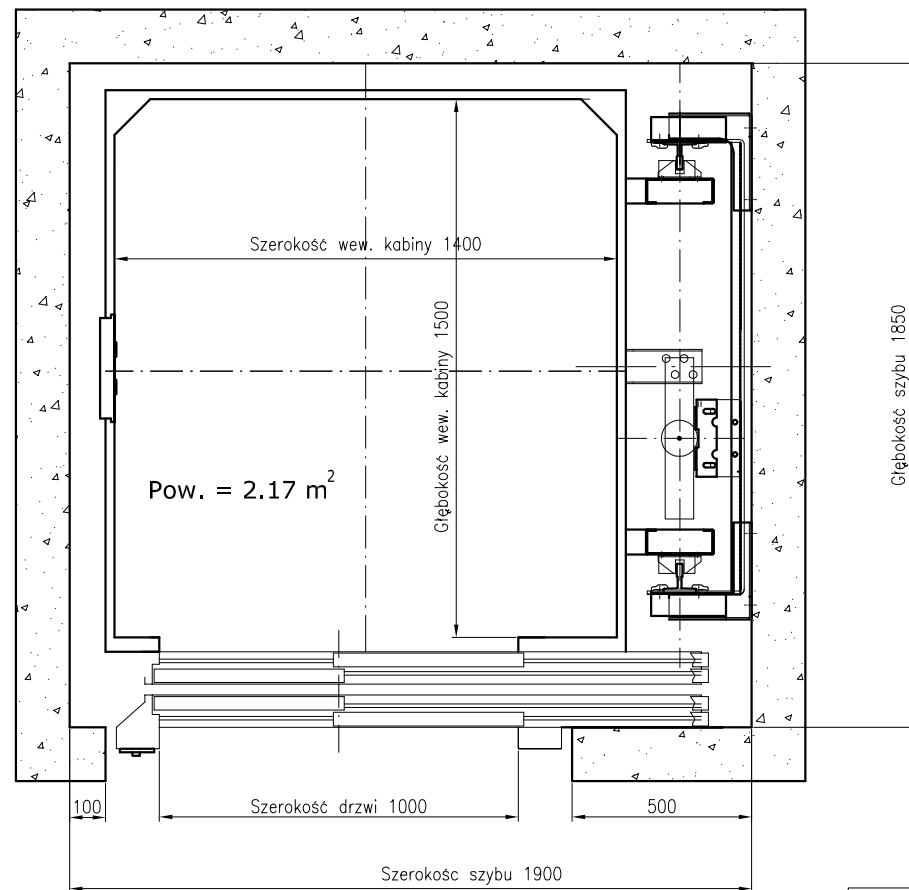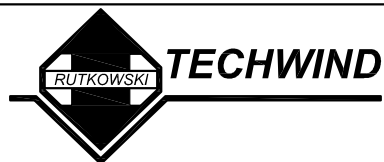



Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: nieprzelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 1000

udźwig: 900 kg osób: 12

Przekrój poziomy

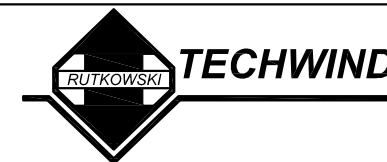


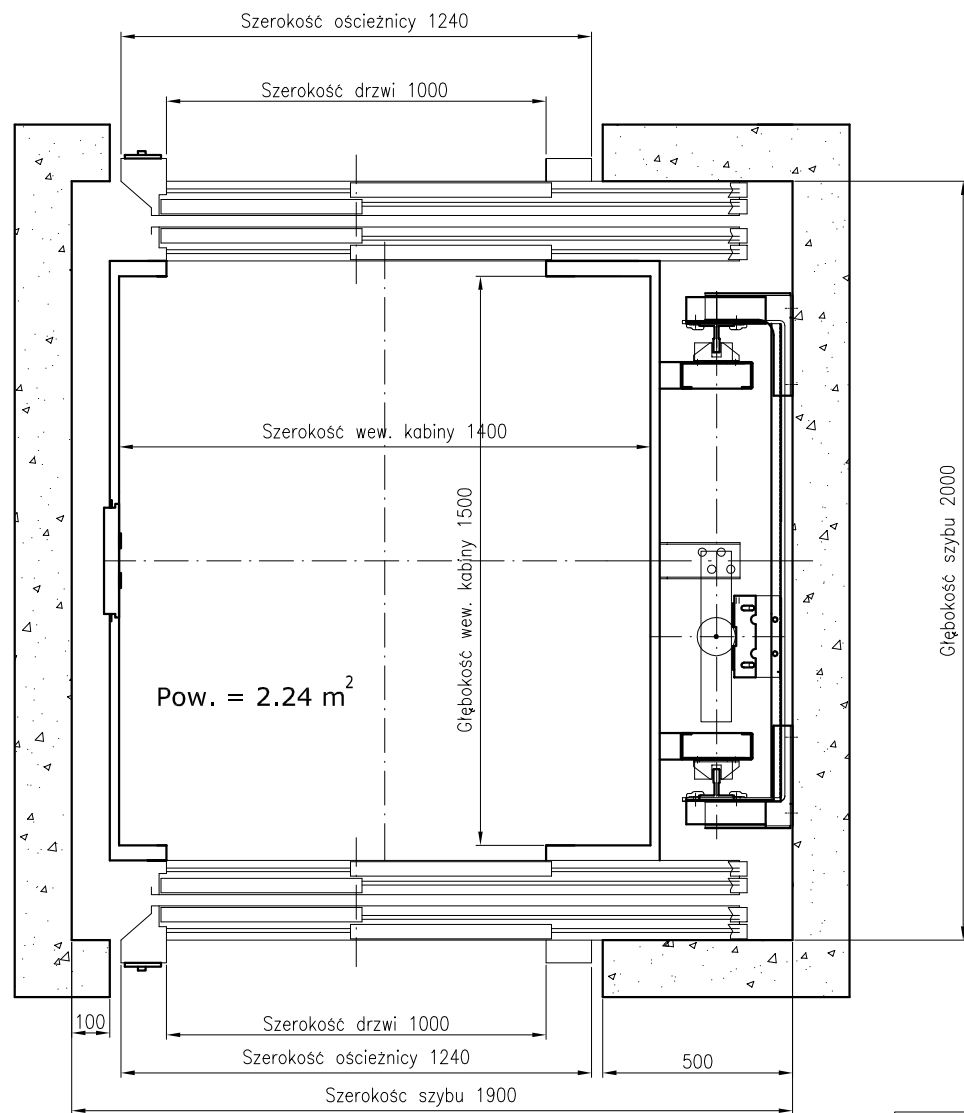


Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: przelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 1000

udźwig: 920 kg osób: 12

Przekrój poziomy

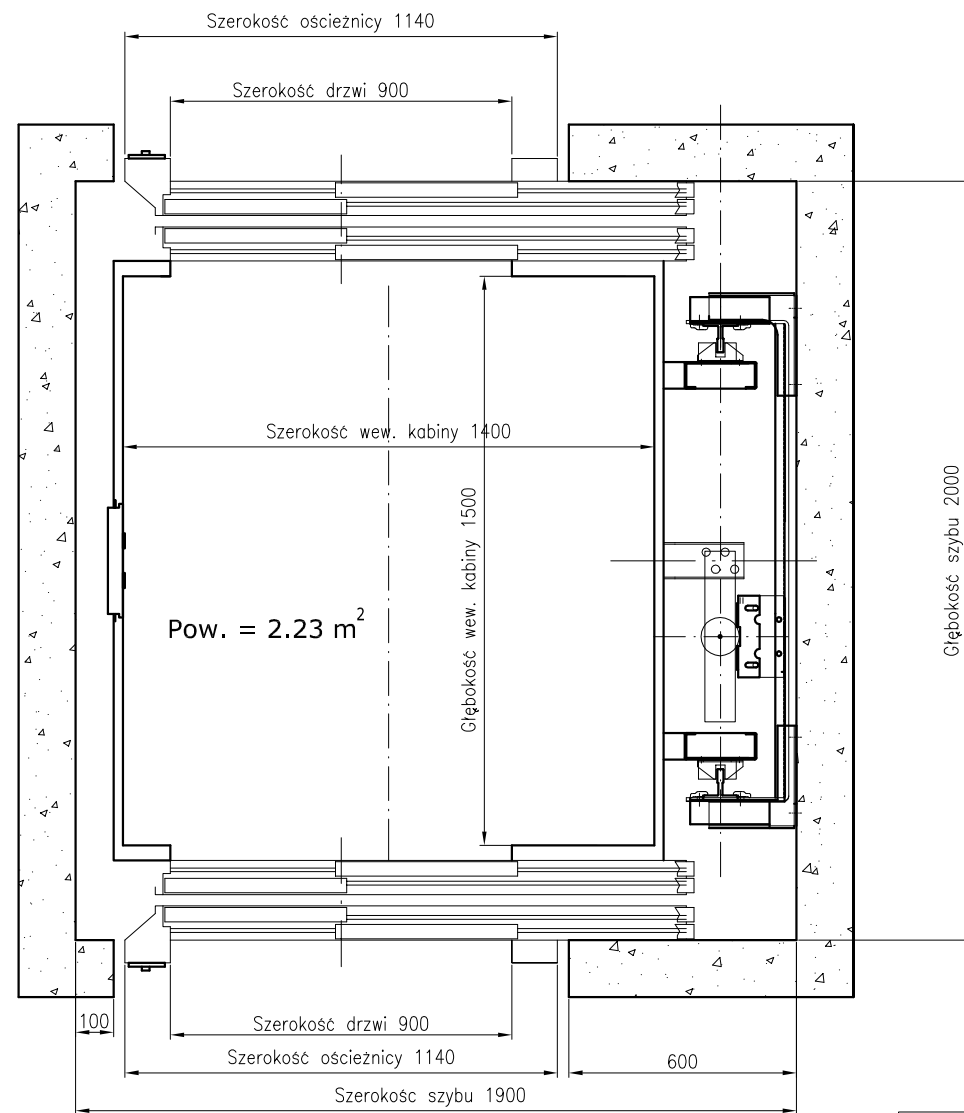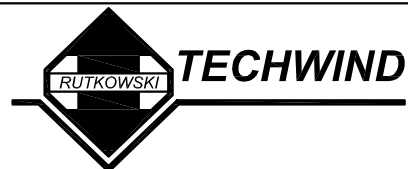



Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: przelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 900

udźwig: 920 kg osób: 12

Przekrój poziomy

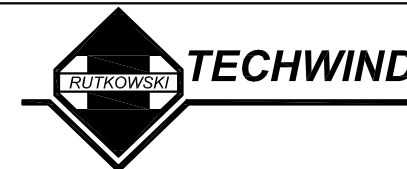


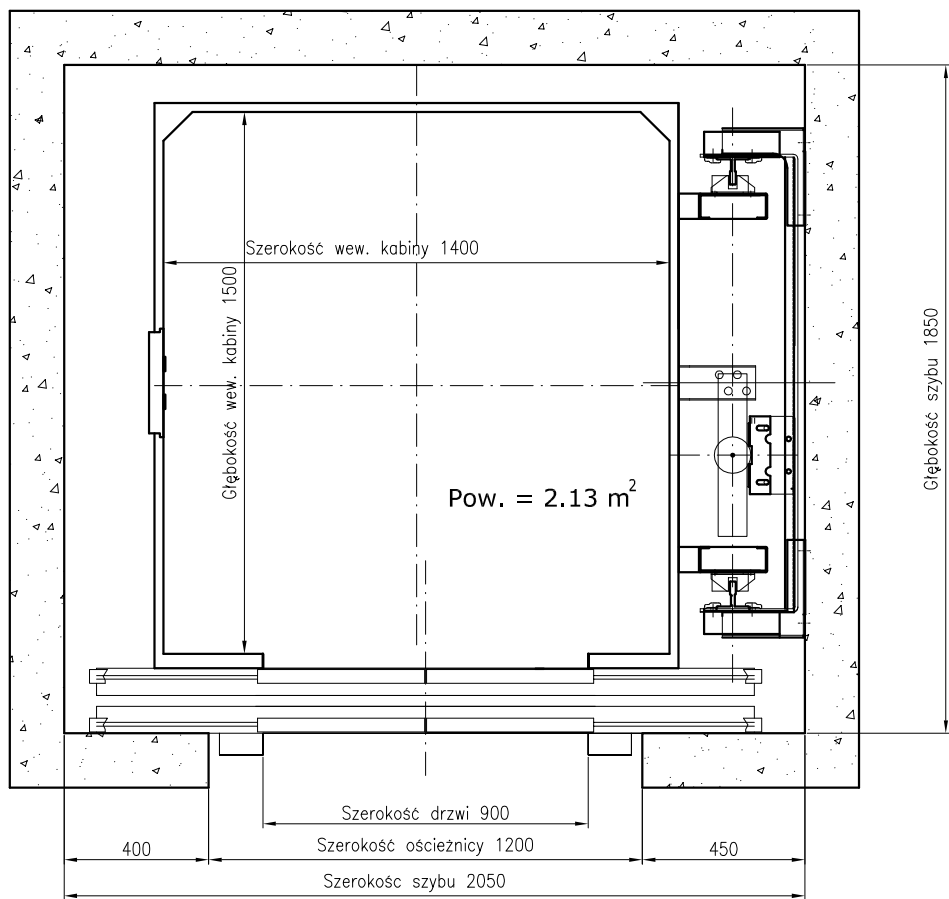


Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: nieprzelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 900

udźwig: 900 kg osób: 12

Przekrój poziomy

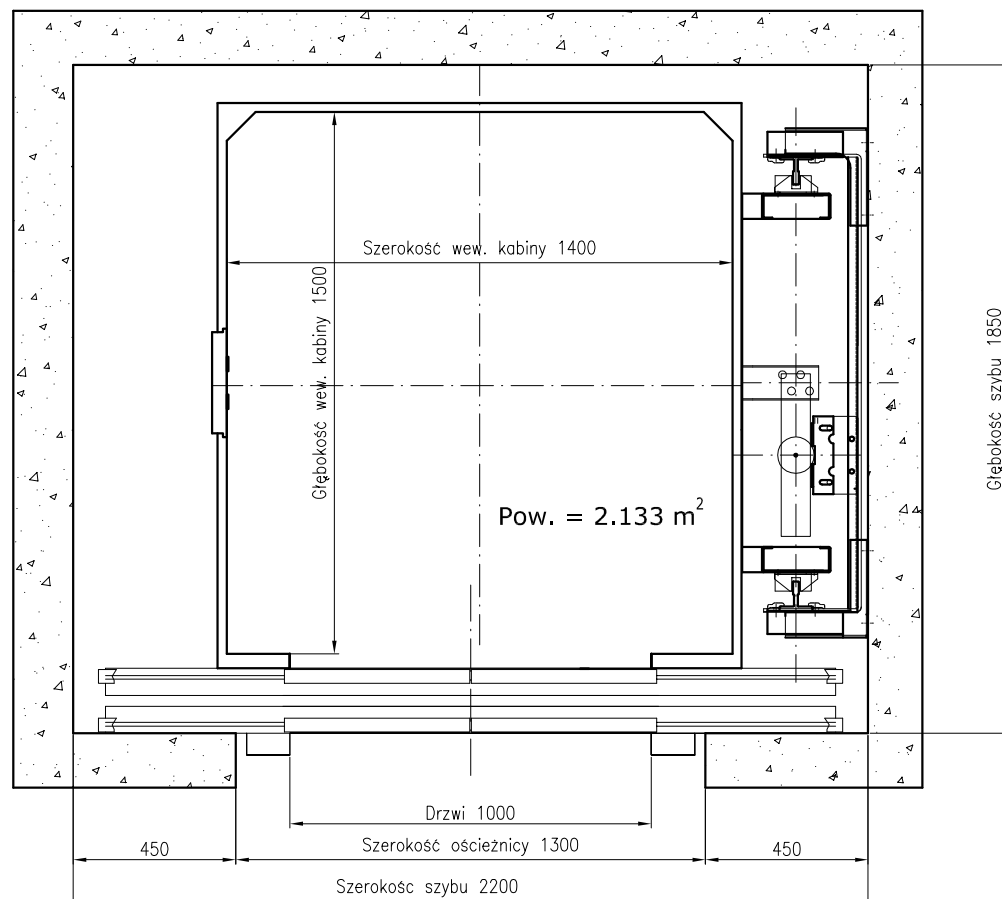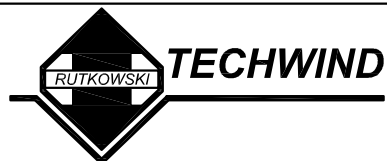



Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: nieprzelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 1000

udźwig: 900 kg osób: 12

Przekrój poziomy

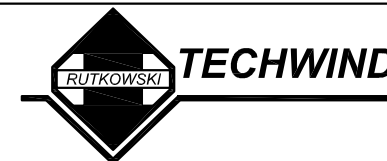


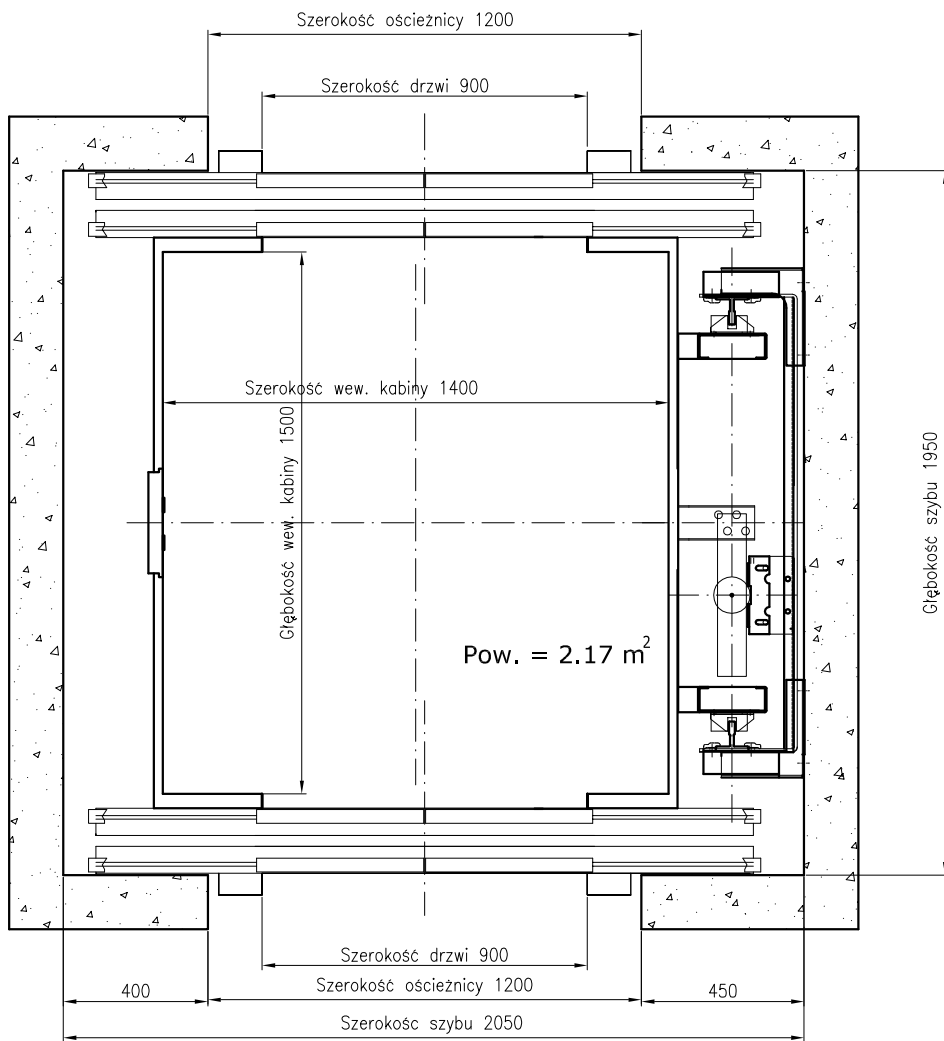


Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: przelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 900

udźwig: 900 kg osób: 12

Przekrój poziomy

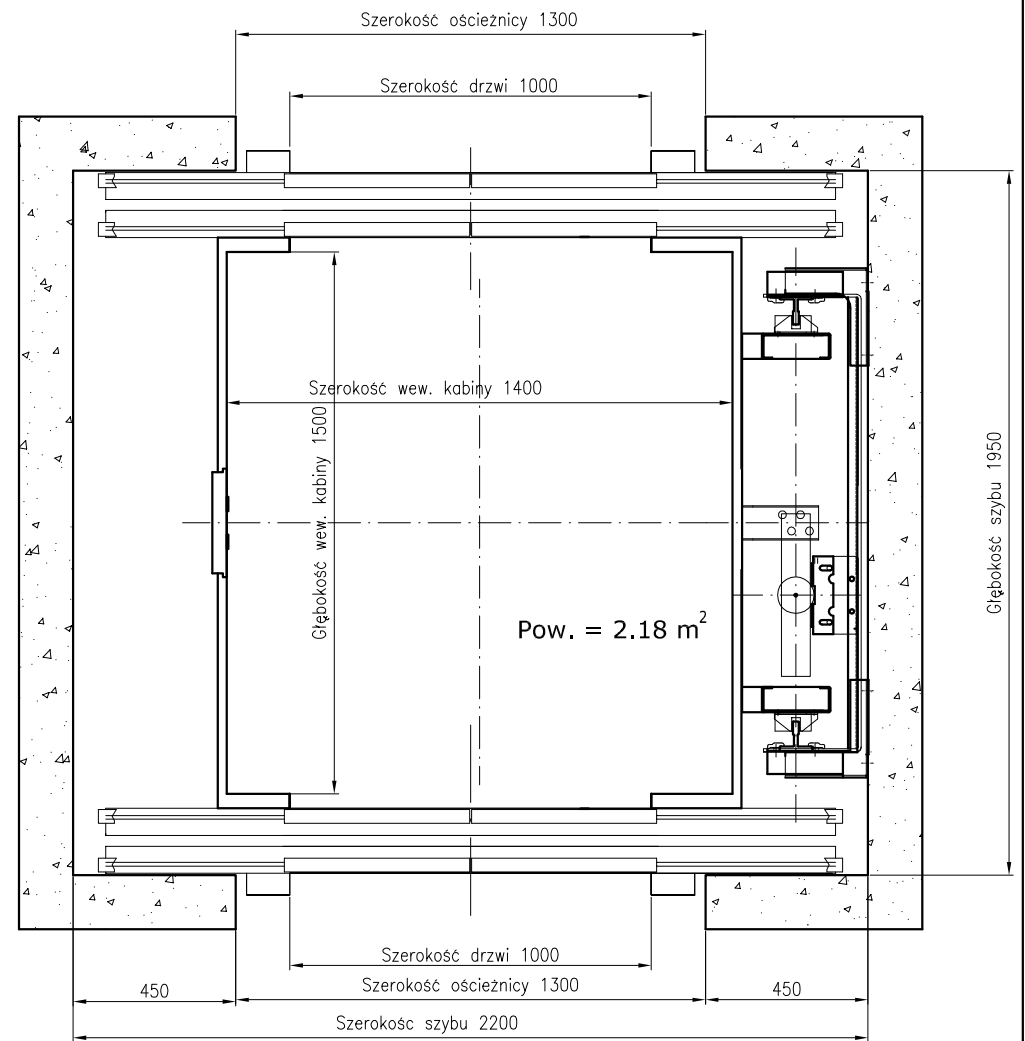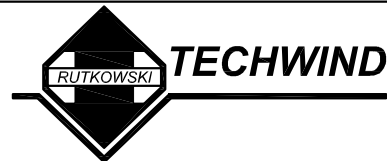

Dźwig hydrauliczny ze sterowaniem i zespołem napędowym w szafie sterowej, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Kabina: przelotowa  
Drzwi: teleskopowe szer. drzwi: 1000

udźwig: 900 kg osób: 12

Przekrój poziomy

