




Dźwig towarowo-osobowy z prowadnicami umieszczonymi centralnie o udźwigu 2500 – 5000 kg

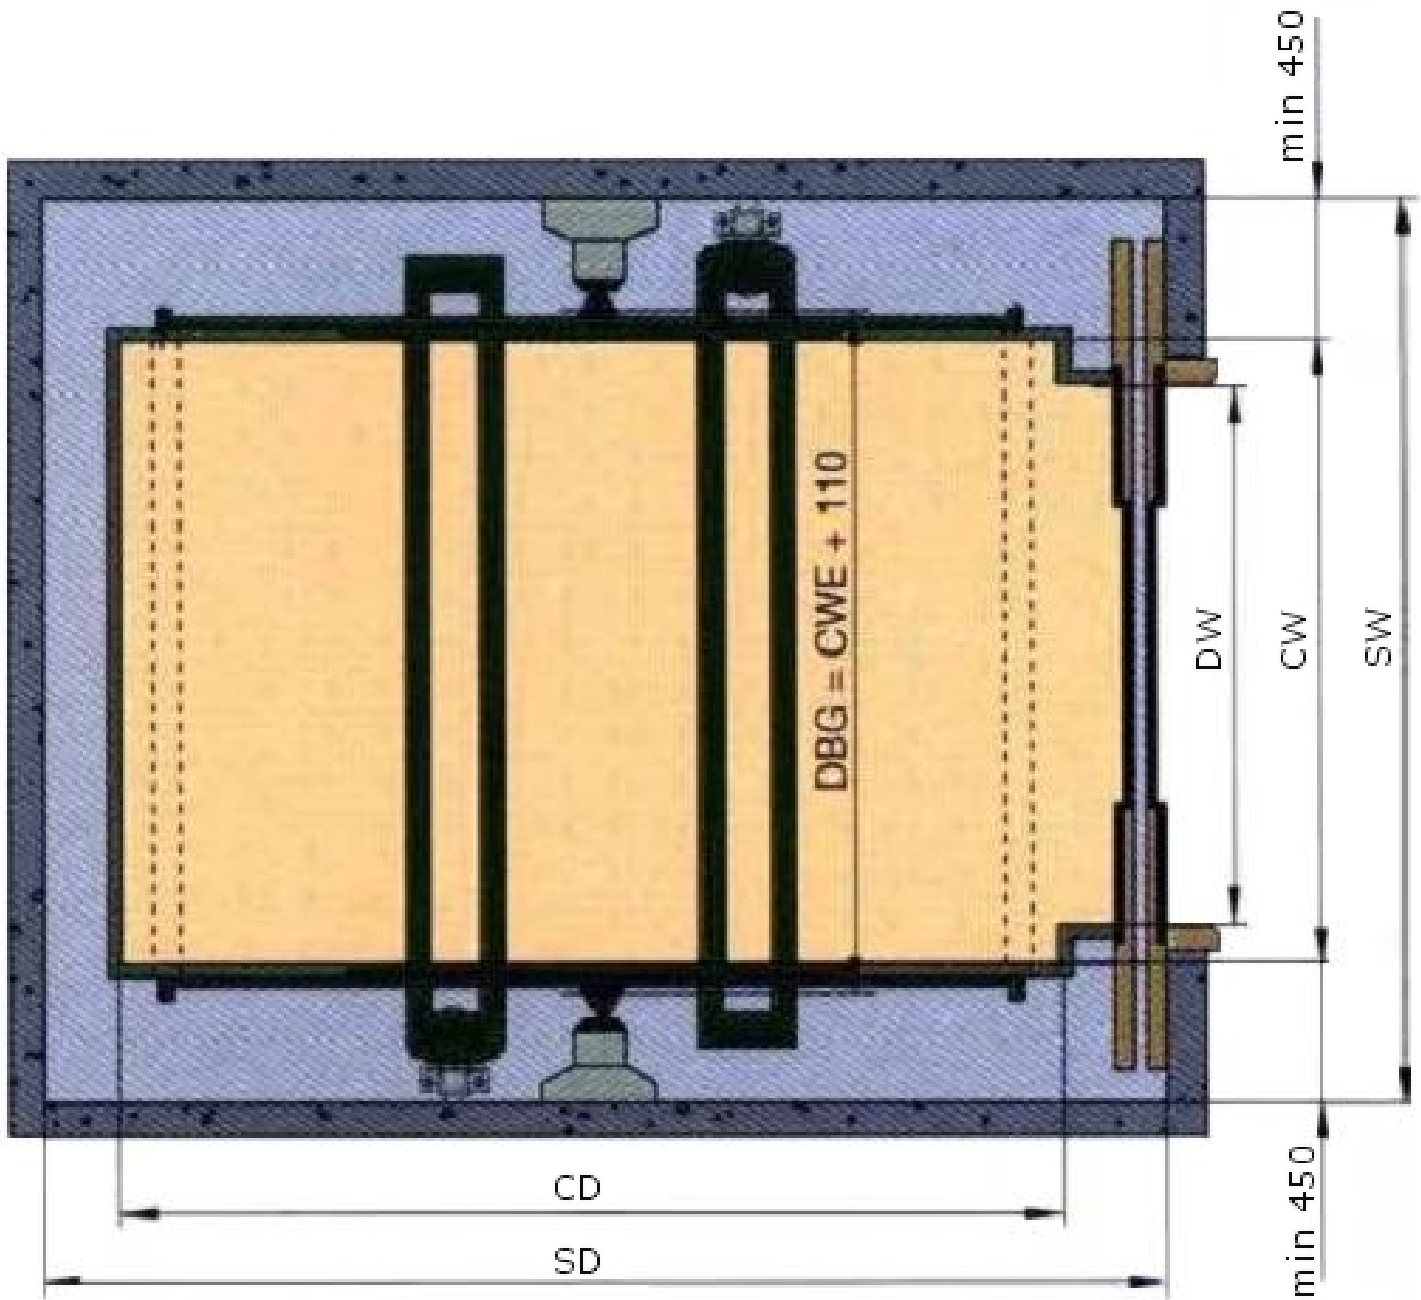

Udźwig [kg]	Wymiary kabiny CW x CD x CH	Wymiary szybu SW x SD [mm]	Drzwi		współczynnik obciążenia	Typ ramy kabinowej	Masa ramy kabinowej [kg]	Maksymalna masa całkowita(Q+F) [kg]	Ilość siłowników	Obciążenie siłownika [kg]	Ilość prowadnic	Typ prowadnic
			typ	DW [mm]								
3000	1900x3000x2300	2600x3500	CT4	1600	0,6	FLH 35 A	490	6410	2	2390	2	T 125/B
3500	2300x3100x2500	3000x3700	CT6	2100	0,85	FLH 35 C	590	6410	2	2840	2	T 125/B
4000	2400x3500x2600	3300x4000	CT6	2000	0,6	TX 85	1425	8500	2	3648	2	T 127-14
4500	2500x4300x2600	3400x4800	CT4	2100	0,85	TX 105	1625	10500	4	2094	2	T 127-14
5000	2500x4700x2600	3400x5200	CT6	2300	0,85	TX 120	1810	11500	4	2360	2	T 127-14