




## Dźwig towarowo-osobowy z prowadnicami umieszczonymi centralnie o udźwigu 4000 – 6000 kg.

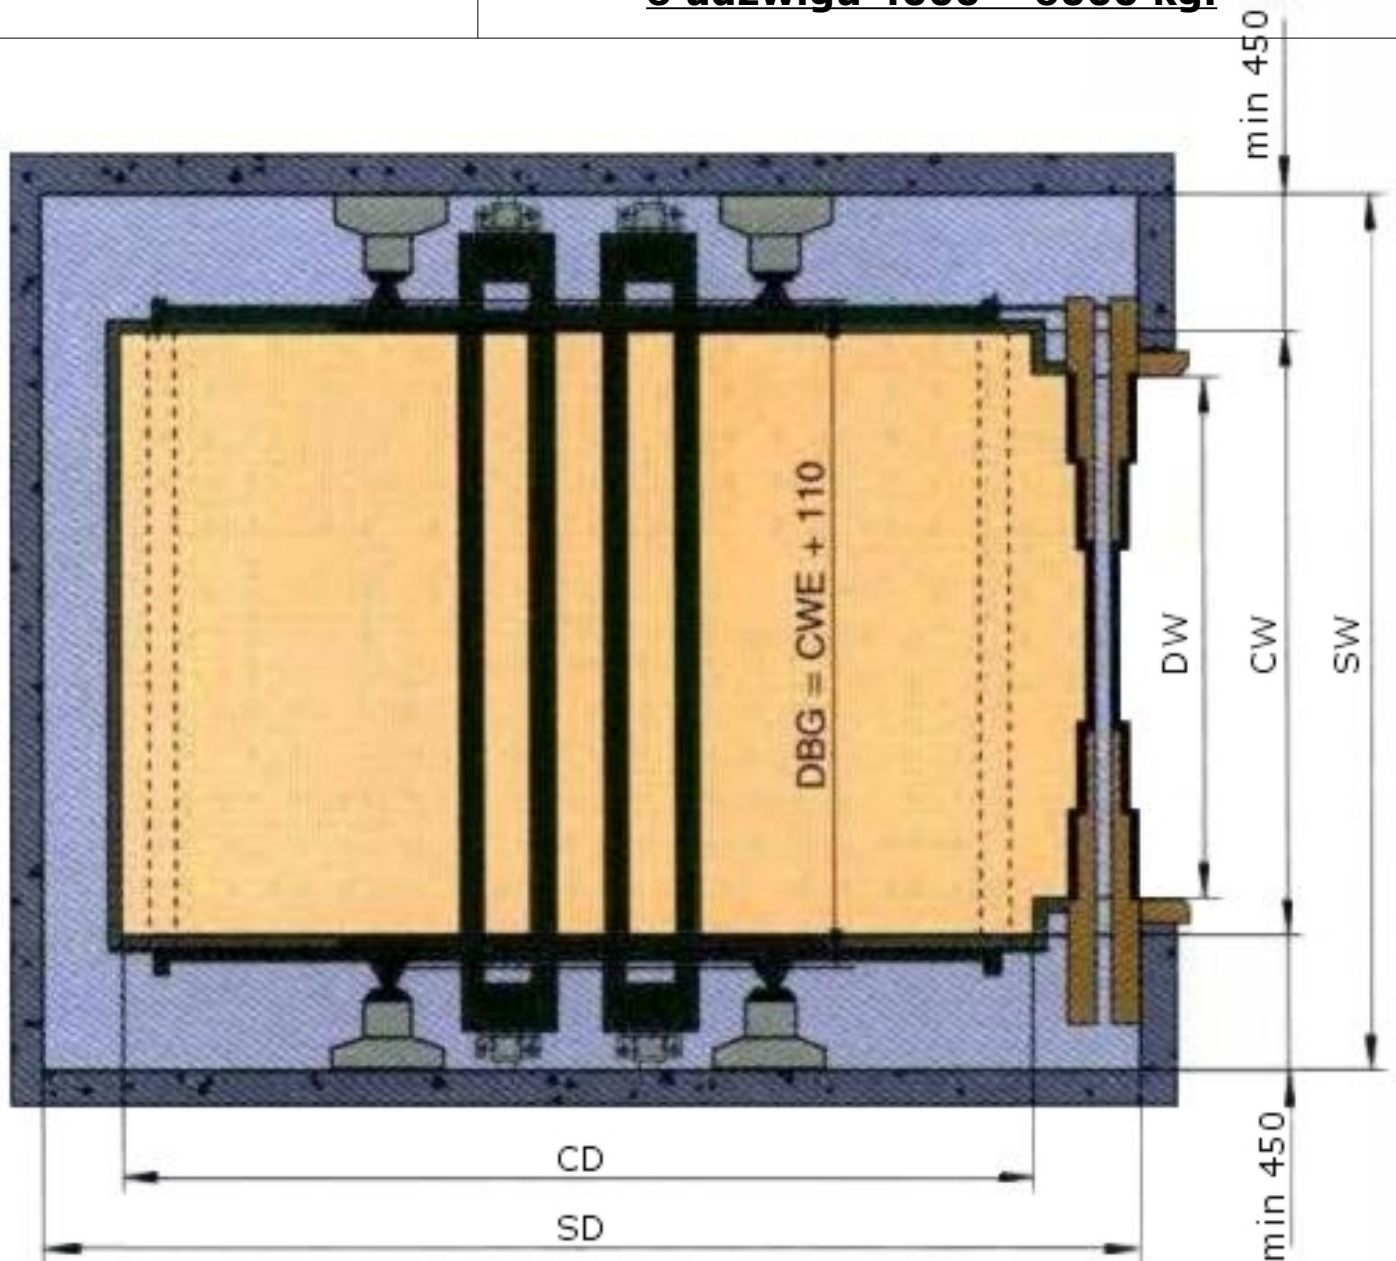

Udźwig [kg]	Wymiary kabiny CW x CD x CH	Wymiary szybu SW x SD [mm]	Drzwi		współczynnik obciążenia	Typ ramy kabinowej	Masa ramy kabinowej [kg]	Maksymalna masa całkowita(Q+F) [kg]	Ilość siłowników	Obciążenie siłownika [kg]	Ilość prowadnic	Typ prowadnic
			typ	DW [mm]								
4000	2400x3500x2600	3300x4000	CT6	2000	0,6	TX 85	1425	8500	2	3648	2	T 127-14
4400	2700x6000x2600	3800x6600	CT6	2300	0,6	TX 160	2185	16000	4	2679	4	T 127-14
4500	2500x4300x2600	3400x4800	CT4	2100	0,85	TX 105	1625	10500	4	2094	2	T 127-14
5000	2500x4700x2600	3400x5200	CT6	2300	0,85	TX 120	1810	11500	4	2360	4	T 127-14
6000	3000x5400x2600	4000x6000	CT6	2600	0,85	TX 160	2285	16000	4	3044	4	T 127-14